

Canaletas
FUENTES DE VIDA



Serie 601

Serie 60I

Fuente de agua con ósmosis inversa

Con filtración por ósmosis inversa integrada. Para las aguas más difíciles.

Superior calidad, fabricada en acero inoxidable.

10
AÑOS

GARANTÍA
Chasis Interior



Modelo: M-66ALV RO



Serie 60I

Con filtración por ósmosis inversa integrada
Para las aguas más difíciles. Diseñada para
llenar botellas pequeñas o beber directamente.

Incorpora un equipo de filtración por ósmosis inversa de gran capacidad que elimina sólidos en suspensión, diluidos y microorganismos para obtener un agua de gran pureza. Se recomienda su utilización en aquellas poblaciones donde el agua de la red municipal es de inferior calidad y se requiere una filtración de mayor capacidad. Fuente de dimensiones superiores que le confieren una gran presencia y robustez.

Modelo


M-66ALV RO

Pedal: agua fría

Pulsador: agua natural

Pedal y pulsador: mixta

Llenabotellas (pequeñas): agua fría

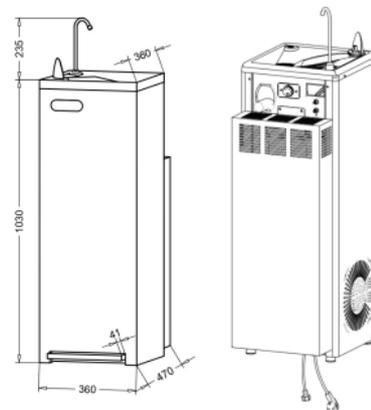

Accesorios

FILTROS - DÉPOSITO

Sistema de ósmosis inversa compuesto por 3 filtros y una membrana de ósmosis inversa, que requieren una periodicidad de cambio. Depósito para agua osmotizada.

EQUIPO DE ÓSMOSIS INTEGRADO

Diseño compacto, que no requiere múltiples conexiones y evita posibles pérdidas de agua.

- **4 Fases de filtración con bomba:** Garantizan la calidad del agua.
- **Mantenimiento muy sencillo:** Sin posibilidad de error para el usuario.
- **Gran rendimiento y elevada eficacia :** Elevada producción de agua: 250 litros/día. Alto aprovechamiento agua entrada: 35%.
- **Autoprotección :** Evita que componentes sensibles como la bomba trabajen sin agua.
- **Mayor comfort :** Mayor silencio al activar los pulsadores para dispensar agua.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	400
Consumo eléctrico (W)	200
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar opciones)	0,9
Capacidad de frío (T. ambiente:30°C, T. entrada:27°C, T. salida:17°C) (l/h)	35
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11
Gas refrigerante (sin CFC's)	R290
Dimensiones (mm). Alto x Ancho x Profundo. Llenabotellas + 210 mm	1030 x 360 x 470



UNE 149101

FÁBRICA Y OFICINAS
Ronda de Llevant, 10
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona (España)
T. 902 117 096
F. 902 888 124

INTERNET
www.canaletas.es
www.canaletas.com
www.fuentesde-agua.com
infon@canaletas.es

Canaletas
FUENTES DE VIDA